

HighVision Wifi szett

HighVision 4 és 8 kamerás wifi szett


- Telefonos applikáció beállítása -

2024. július



Távoli elérés beállítása az NVR-hez



1, csatlakoztassa az NVR-t egy olyan hálózati kábelhez, amely képes az internethez hozzáférni, és nyissa meg az NVR hálózati beállításait, jelölje be a DHCP-t, majd kattintson a Mentés gombra:

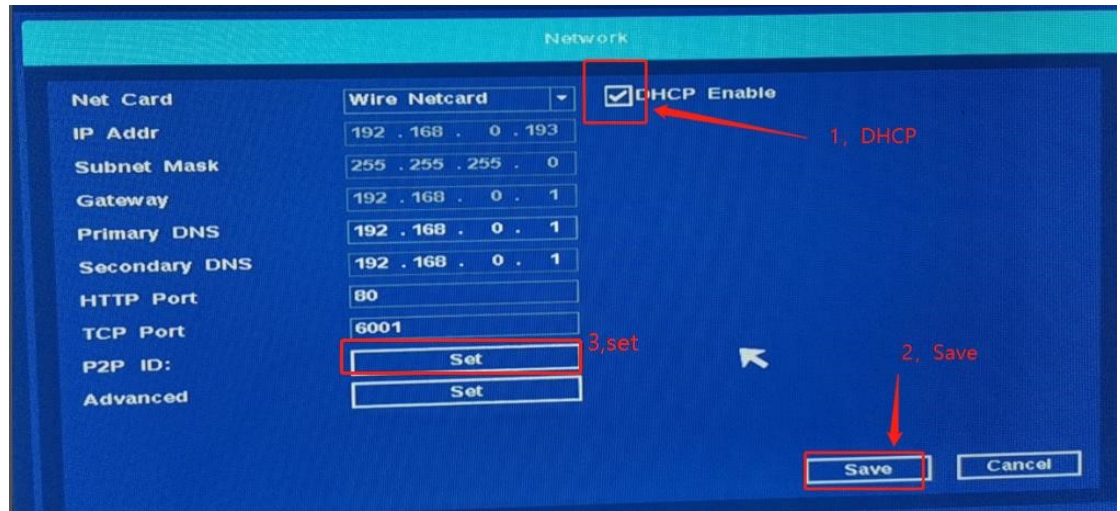




1, majd kattintson a Hálózati beállítások oldalon a P2P azonosító mögötti SET lehetőségre, és a felugró oldal jobb felső sarkában, a státuszban a Kapcsolatra várva jelenjen meg:





Amikor a mobiltelefon csatlakozik ugyanahhoz a routerhez, amin az NVR található, nyissa meg a Graffiti APP-ot, kattintson a bal felső sarokban lévő plusz jelre, válassza ki az eszköz hozzáadását az ábrán látható módon.

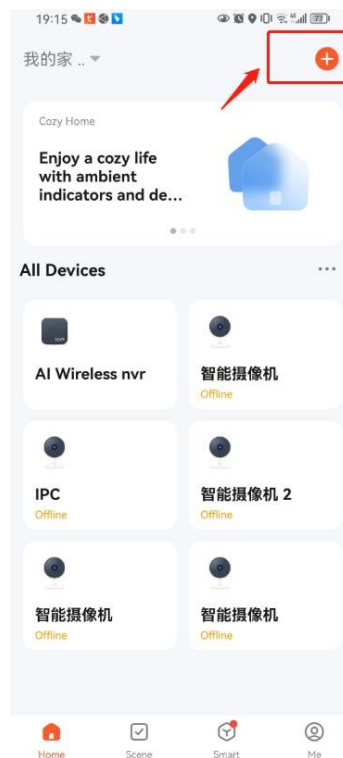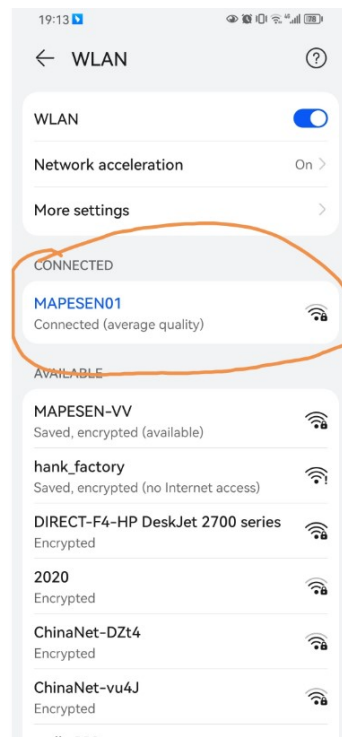

A + jelre kattintva az alkalmazás automatikusan keresni fogja az eszközöket a LAN-on, keresse meg az NVR-t kattintson a Hozzáadás gombra a hozzáadás megkezdéséhez, a sikeres hozzáadás után ugorjon a név módosításához, mint látható:

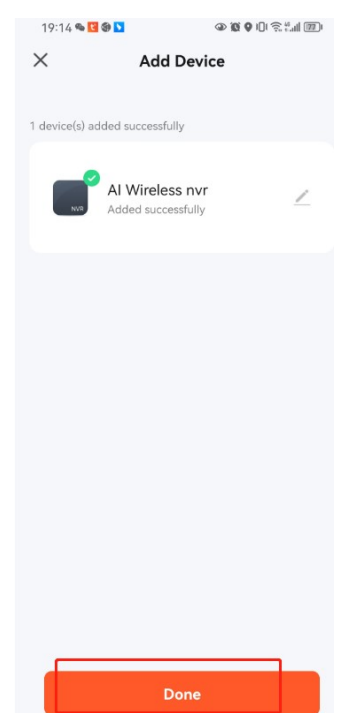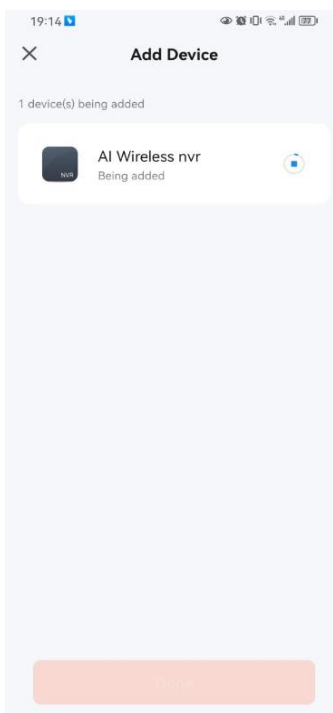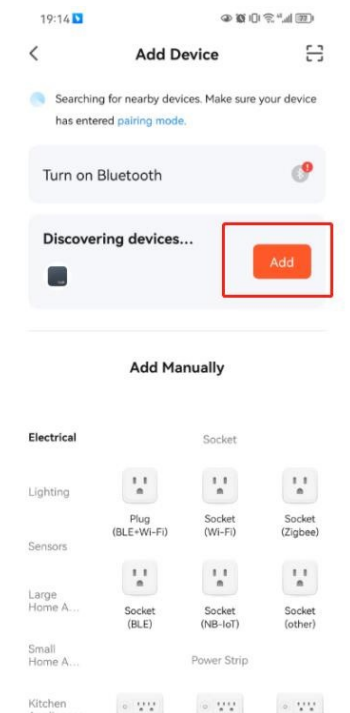

Kattintson a Kész gombra, hogy visszatérjen a főoldalra, ahol láthatja a hozzáadott eszközöket, kattintson az eszközre az előnézetben, ahogy az ábrán látható

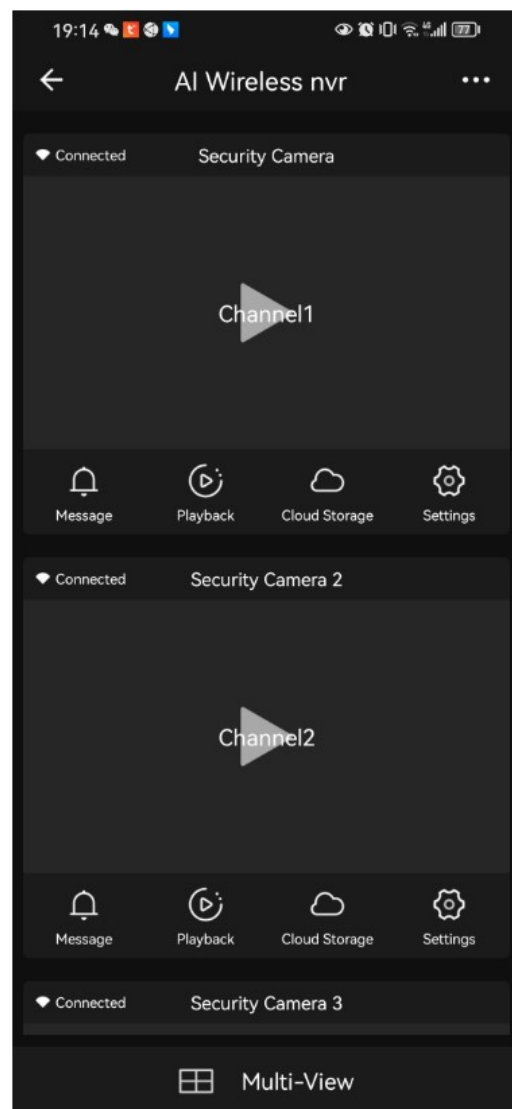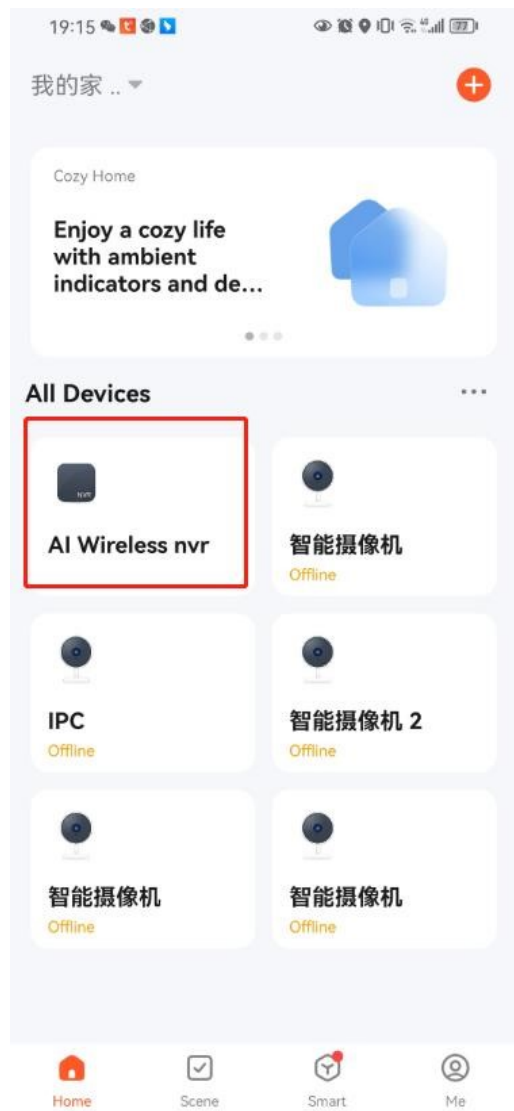

Megjegyzés: A mobiltelefonnak ugyanahhoz az routerhez kell csatlakoznia, mint az NVR-nek, csak így találja meg először a készüléket.