

XMEye IOS APP

Felhasználói

Kézikönyv



Szkennelje be a QR kódot az APP letöltéséhez

Írta: Tengerentúli technikai támogatás

Kiadás dátuma : 2017. 03.01

Fordítás dátuma: 2020.12.23.

Verzió : V2.8.3

Tartalom

1.	Termék profile	3
1.1	Termék áttekintése	3
1.2	A termék fő funkciói	3
2.	Szoftver telepítése.....	4
2.1	XMEye Szoftver beszerzése	4
3.	Szoftver működtetési utasítások.....	5
3.1	Bejelentkezési felület.....	5
3.2	Élő Videó	13
3.3	Távoli lejátszás	15
3.4	Intercom hang funkció.....	16
3.5	Menü.....	16
3.6	Fő Menü.....	22
3.7	Nyelv kiválasztása	27

1. Termék profile

1.1 Termék áttekintése

Ezt az APP-ot azért fejlesztették, hogy egy IOS eszközön keresztül ellenőrizhessék, megtekinthessék egy hálózati kamera képekeit. Támogatja az IOS 8.1-es, vagy újabb verzióit. Ez a kézikönyv elsősorban azt mutatja be, hogyan kell beállítani és használni az XMEye mobil videó felügyeleti szoftvert.

1.2 A termék fő funkciói

Főbb jellemzők :


- Támogatja az egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol és koreai nyelvet
- Támogatja a videó valós idejű megtekintését WIFI és GPRS-en keresztül
- Támogatja felhő bejelentkezést/ helyi bejelentkezést/ közvetlen bejelentkezést
- Támogatja a sorozat szám/ IP-cím/ domain név összekapcsolását
- Támogatja a több csatornás kapcsolatot (Max 64 channel)
- Támogatja a távoli video lejátszást
- Támogatja az eszköz konfigurálását, módosítását és törlését
- Támogatja a PTZ vezérlést
- Támogatja a helyi pillanatkép és felvétel rögzítést
- Támogatja az élő videó rögzítését és megtekintését
- Támogatja a hang funkciókat
- Támogatja a valós idejű hang intercom-ot
- Támogatja a riasztási információk fogadását
- Támogatja a felvételek és a kódolások konfigurálását

2. Szoftver telepítése

2.1 XMEye Szoftver beszerzése

A felhasználók a következő módokon érhetik el a szoftvert, 1. a szoftvertárból való letöltés, 2. az eszköz gyártójától lehetséges.

Ha a szoftvertárból tölti le, írja be a keresőfelületre az XMEye-t és klikkeljen a letöltés gombra a szoftver letöltéséhez a telefonjára, ezután a program megjelenik az ön mobilja kijelzőjén.

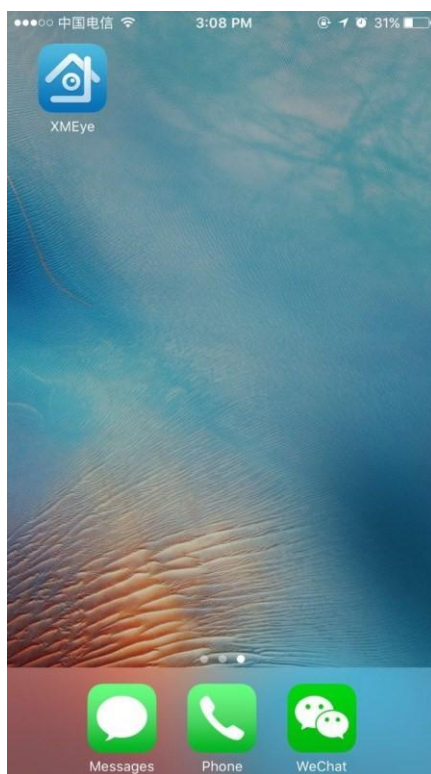


2.1a kép

3. Szoftver működtetési utasítások

3.1 Bejelentkezési felület



Amikor befejezte a telepítést, megtalálja ezt az ikont a program listáján. Indítsa el a programot a bejelentkezési felületen a felhőbe bejelentkezéssel, a helyi bejelentkezéssel, vagy a közvetlen bejelentkezéssel, ahogy a 3.1a kép mutatja:

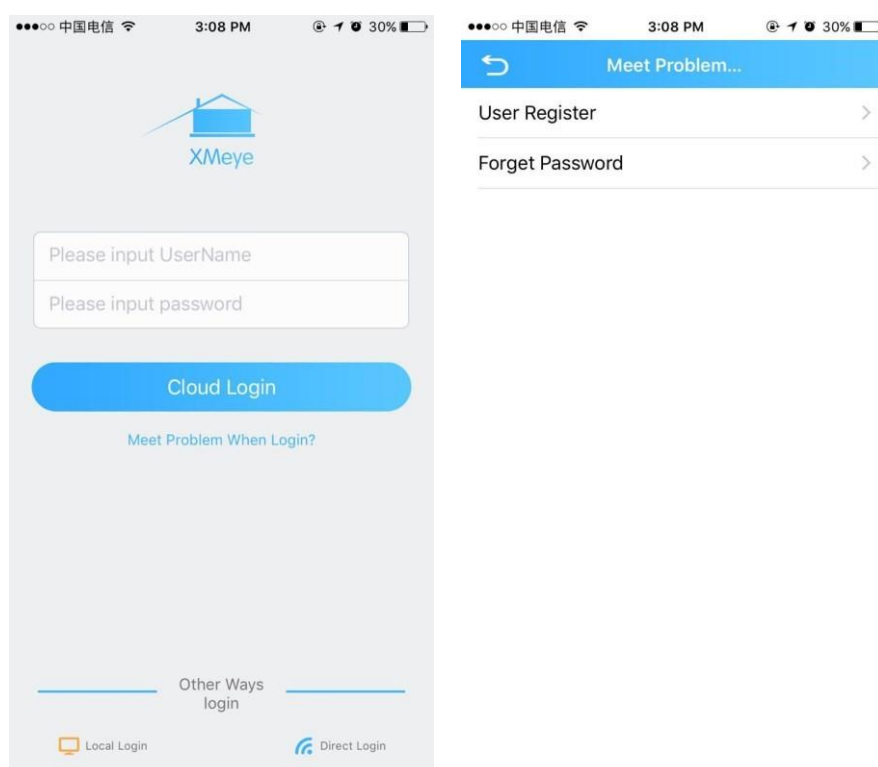

3.1a kép

- **Regisztráció:**

A 3.1a ábrán látható felületen kattintson a [Meet Problem When Login] gombra a felhasználó regisztrálási felületre való belépéshez. Felhasználó regisztráció: adja meg a felhasználó nevét, jelszavát, erősítse meg a jelszavát és az e-mailben kapott kódot, klikkeljen az „Register” -ra, ahogy az a 3.1b ábra mutatja.



The image shows a mobile application registration screen. At the top, there is a blue header bar with a back arrow icon on the left and the word "Register" in white text. Below the header, there are several input fields: "User Name", "Password", "Confirm Password", and "E-mail". Below these fields is a "Code" input field and a blue "Get Code" button. At the bottom of the form is a large blue "Register" button. The status bar at the top of the phone shows the carrier "中国电信", the time "3:09 PM", and a battery level of "30%".

3.1b ábra

● Elfelejtett Jelszó

A 3.1a ábrán látható felületen kattintson a [Meet Problem When Login] gombra az elfelejtett jelszó oldalának megnyitásához. Kiklikeljen az elfelejtett jelszó gombra, töltsse ki az e-mail mezőt, és klikkeljen a „Get Code” gombra, majd írja be az e-mailben kapott kódot és klikkeljen a „Check code”-ra, ahogy a 3.1c képen látható.




The screenshot shows a mobile application interface for password recovery. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow icon on the left and the text 'Forget Password' in white. Below the header, there is a white input field labeled 'E-mail'. Underneath that is another white input field labeled 'Code', followed by a blue button labeled 'Get Code' to its right. At the bottom of the form is a wide blue button labeled 'Check Code'. The status bar at the top of the phone shows the carrier '中国电信', the time '3:09 PM', and a battery level of '30%'.

3.1c kép

➤ **Felhő bejelentkezés** (ahogy a 3.1d képen látható): A felhasználónevet és jelszót a felhasználó regisztrál a felhő szerveren: <http://xmeye.net/> és a felhasználó egy új fiókot is regisztrálhat az applikációban a “User Register” gombra klikkelve.

Ha a felhasználó hozzá van adva és mentve van az eszközön, a szerveren, a felhasználó láthatja az eszköz listát a felhő bejelentkezés után. Az eszközt az alkalmazás segítségével hozzáadhatja az eszköz listájához. Ennek három módja van: Kézi hozzáadás, a helyi hálózati keresés és a Wifi konfiguráció.

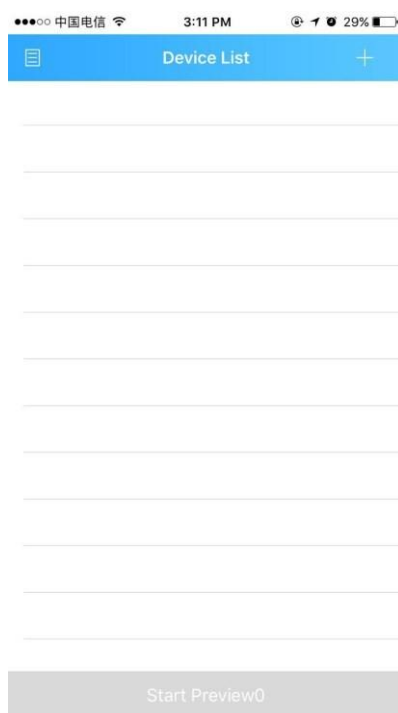

3.1d kép

Kézi hozzáadás :

Ahogy a 3.1d kép is mutatja bejelentkezés után, klikkeljen a “+” gombra a jobb felső sarokban a "Device List" mellett és töltsse ki a "Add Device interface" felületen, a „Manual Add” fül alatti mezőket a 3.1e ábrán látható módon.



3.1e kép


- **Device Name** : Személyre szabhatja az eszköz nevét
- **Serial Number**: A felhasználó megadhatja a gyártási számot (ezt az eszköz címkéjéről, vagy a PC oldaláról, de a QR kódból is a beviteli mező jobb oldalára klikkelve a QR kódot beolvassva), az IP címet (a DVR/ IPC IP címe) és a DDNS-t.
- ✓ **Username**: Az eszköz alapértelmezett felhasználóneve: admin
- ✓ **Password**: Az eszközön ehhez a felhasználóhoz rendelt jelszó, alapértelmezetten NINCS.


- ✓ **Port:** Az eszköz hálózati beállításaiiban található médiaportnak (vagy az útvonal-megfeleltetésnek megfelelő portnak) felel meg. Az alapértelmezett érték 34567.

Miután kitöltötte ezeket a beállításokat, kattikljen az “OK” gombra.

Ezután visszalép a “Device List” felületre, itt láthatja a hozzáadott eszközt a listában.

LAN Search:

Klikkeljen a „” keresés ikonra a **【Manually Add】** oldal alján az azonos LAN hálózatra csatlakozott eszközök kereséséhez, ahogy a 3.1g ábra is mutatja.

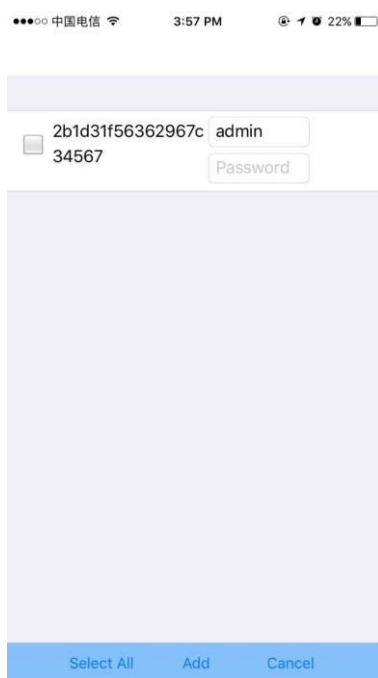

3.1g kép


Gyors Konfiguráció:

Klikkeljen a “Quick Configuration” tab-ra a **【Add Device】** oldalon a Wifi konfiguráció felületre belépéshez. Adja meg a Wifi jelszót és pipálja be a “Done”


gombokat a tippeknek megfelelően (a tippek területe zöldre változik), klikkeljen a “Complete all of the above actions” a kereséshez, ez automatikusan meg fogja keresni a vezeték nélküli kamerákat a hálózaton. Adjon hozzá egy kamerát a zöld eszköz jelzésre klikkelve, ahogy a következő ábrák mutatják: 3.1h, 3.1i.




3.1h kép

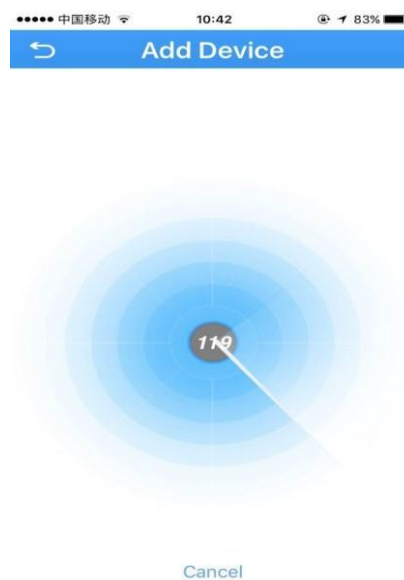

3.1i kép

Miután hozzáadta, klikkeljen a  gombra, hogy szerkeszthesse a következő műveletekkel: Törlés, Gyártási szám másolása, megosztás a barátaimmal, Szerkesztés, művelet törlése. Nézze meg a következő ábrát: 3.1f

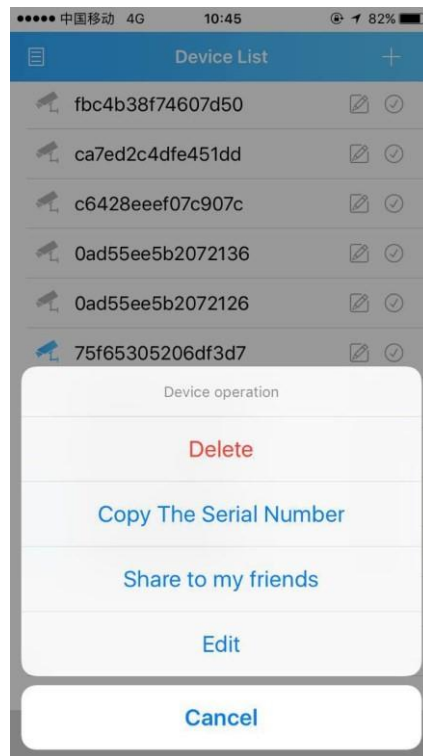

3.1f ábra

- ➤ **Helyi bejelentkezés** (3.1a kép) : Ennél a bejelentkezési módnál nincs szükség megadni a fiók felhasználói nevét és jelszavát, közvetlenül adja hozzá az eszközt.


Megjegyzés:

Helyi bejelentkezési mód nem támogatja a felhőalapú funkciókat.

Mobillal csatlakozzon közvetlenül az eszköz Wifi-jére, bejut az élő videó felületre, nyomjon vissza gombot az eszközlístához való visszatéréshez, ahogy a 3.1i képen látható.

3.2 Élő Videó

Válassza ki a megfelelő eszközt az eszköz listában, lépjen be a valós idejű videó felületére, ahogy a 3.2a, 3.2b képen látható:

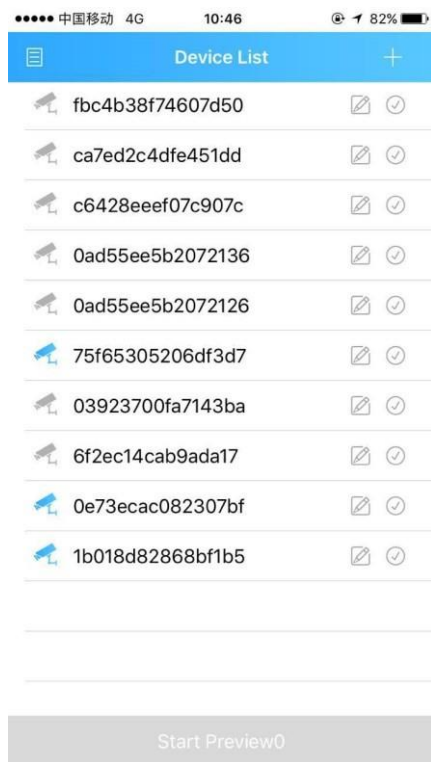

















3.2a kép



3.2b kép


Videó megfigyelés felülete gombjainak bemutatása:

Jelzés (gomb)	Funkció
	vissza az eszköz listára
	teljes képernyő gomb
	csatorna bezárása
	audio (hang)
	menü

	pillanatkép
	felvétel
	hang mikrofon gomb (intercom)
	HD/SD kapcsoló
	frissítés
	távoli lejátszás
	ablak/csatorna szám kapcsoló
	PTZ vezérlés
 变倍	nagyítás / kicsinyítés
 变焦	fókusz
 光圈	Írisz

3.3 Távoli lejátszás

Az alkalmazással megtekinthet egy videófájlt a távoli eszközön. Jelölje ki a jobb felső sarokban lévő időt, és keressen rá, ahogy a 3.3a képen látható:

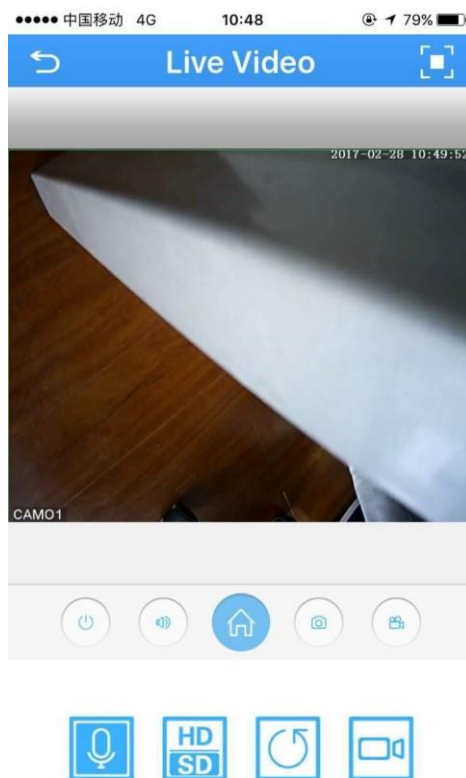



3.3a kép


Videó lejátszás/pillanat megállítás, hang, pillanatkép, vagy felvétel.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az eszközön valóban vannak rögzített videók, ellenkező esetben nem fog tudni lejátszani semmit.

3.4 Intercom hang funkció

Válasszon egy intercom képes eszközt és klikkeljen a mikrofon “” ikonra, egy tippet fog látni “”, tartsa lenyomva az aktivált hang gombot, amíg beszél. Ekkor a kamerán hallható az ön hangja.


3.5 Menü

Klikkeljen a  gombra, lépjen be az eszköz menü felületre, lépjen be a következő oldalra: 3.5a kép, a következő műveleteket tudja végrehajtani: Kódolás konfigurálása, felvétel konfigurálása, riasztás konfigurálása, kép konfigurálása, memória konfigurálása, perifériák kezelése, távoli visszajátszás, jelszó csere, letöltés, egyéb.



3.5a kép

1. Kódolás konfigurálása: Válassza **【Encode Config】** , felugró ablakot, mint a 3.5b képen, hogy módosíthassa a felbontást, képkockasebességet, meghatározás, hang-, video paramétert.

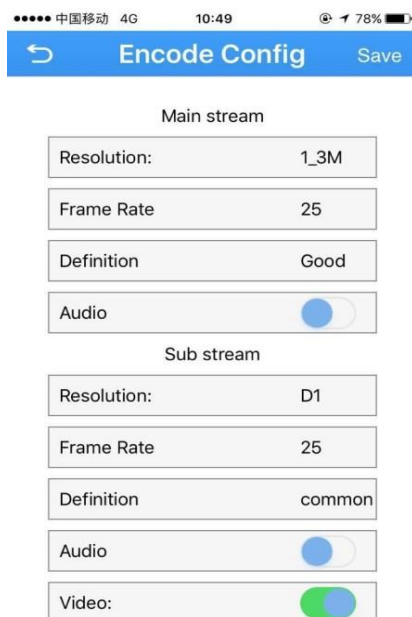

3.5b kép


2. Felvétel konfigurálása: Válassza a **【Record Config】** felugró ablakot, mint 3.5c képen, hogy módosíthassa a videó hosszát, felvételi időt és streamet.



3.5c kép

3. Riasztás konfigurálása: Válassza a **【alarm config】** felugró ablakot, mint a 3.5d kép.


Amikor a riasztás beindult, a mobil kliens fogadja a riasztási üzenetet.

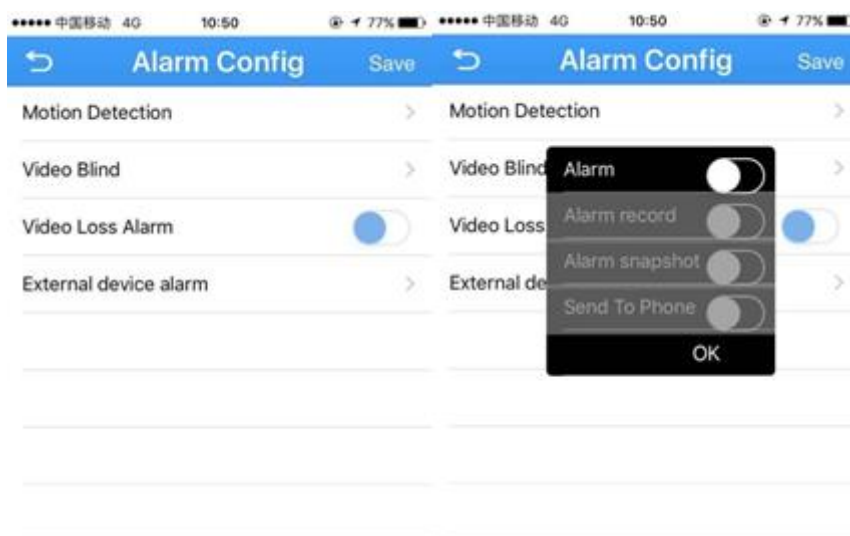

3.5d kép

4. Kép konfigurálása: Válassza a **【image config】** felugró ablakot, mint a 3.5e képen,


Megfordíthatja (tükrözheti) a képet, ha szeretné.

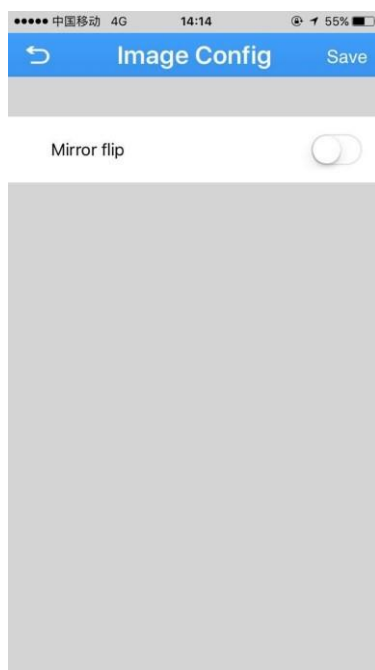

3.5e

5. Távoli visszajátszás: Lásd a 3.3 fejezetet.

6. Tárolás konfigurálása: Jelzi a teljes-, és a maradék kapacitást is, ha van szabad hely, menti a videót, ha nincs, akkor felülírhatja a régi felvételeket. Lásd a 3.5f képet.

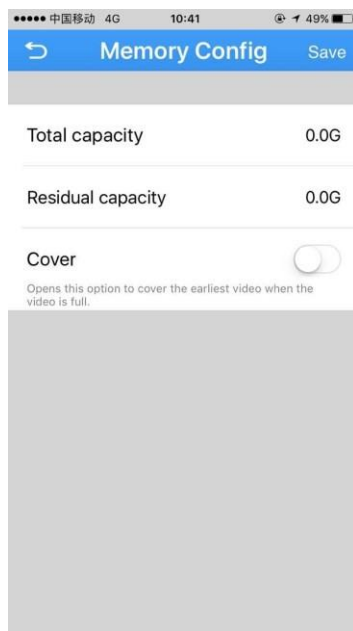

3.5f kép

7. Jelszó csere: Válassza a **【change password】** az alul látható oldalért (3.5g kép), itt változtathatja meg az eszköz jelszavát.



3.5g kép

8. Letöltés

(1) [Fájl szerint]: Kiklikkeljen a



ikonra a letöltés elindításához, ekkor ez a gomb

ezt a folyamatjelzőt



fogja elindítani, ahogy a 3.5e képen is látható.

	By File	By Time
	Start Time: 2017-02-27 00:00:00	End Time: 01:00:00 901.3M
	Start Time: 2017-02-27 01:00:00	End Time: 02:00:00 901.0M
	Start Time: 2017-02-27 02:00:00	End Time: 03:00:00 901.2M
	Start Time: 2017-02-27 03:00:00	End Time: 04:00:00 901.1M
	Start Time: 2017-02-27 04:00:00	End Time: 05:00:00 901.2M
	Start Time: 2017-02-27 05:00:00	End Time: 06:00:00 901.1M
	Start Time: 2017-02-27 06:00:00	End Time: 07:00:00 901.4M
	Start Time: 2017-02-27 07:00:00	End Time: 08:00:00 902.8M


3.5e kép

(2) [Idő szerint]: válasszon időperiódust, utána klikkeljen a letöltésre, 3.5f kép.



3.5f kép

9. Egyéb: Válassza az **【about】** az alul látható oldalért, ahogy a 3.5g kép mutatja, itt megkapja az eszköz QR kódját (klikkeljen a QR kódra a kinagyításához) / gyártási számot/ szoftver verziót / eszköz verziót / az utolsó frissítés idejét / idő szinkronizálást (*Ha ráklikkel, szinkronizálja az időt az eszköz és a mobiltelefonja közt*) / futási időt / hálózat módját/ felhő státuszát, stb erről az oldalról.

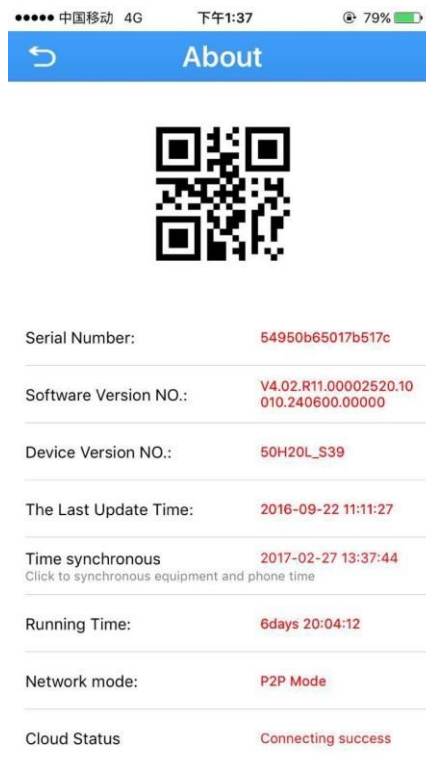


3.5g kép

3.6 Fő Menü


Klikkeljen a  gombra az élő nézet oldalán a fő menü felületére történő belépéshez.

(1) Felhő bejelentkezés: ott található az eszköz lista / helyi felvételek / helyi albumok / riasztási push üzenetek / helyi beállítások. Lásd a 3.6a képet.

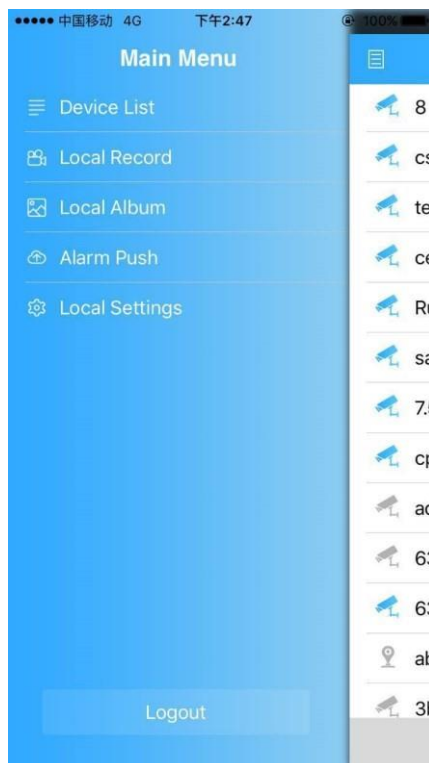


3.6a kép

(2) Helyi bejelentkezés: A helyi bejelentkezésben megtekintheti az eszköz listát \helyi felvételeket \helyi albumokat és helyi beállításokat. Lásd a 3.6b képen.

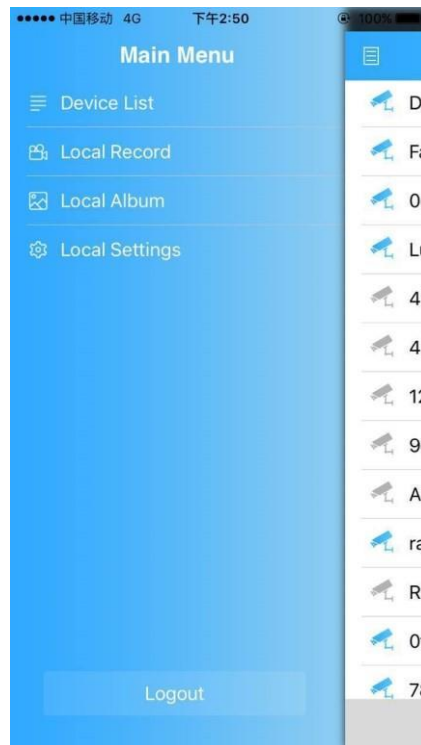

3.6b kép


(3) Közvetlen bejelentkezés: itt található az eszköz lista / helyi felvételek / helyi albumok / helyi beállítások. Lásd a 3.6c képet.

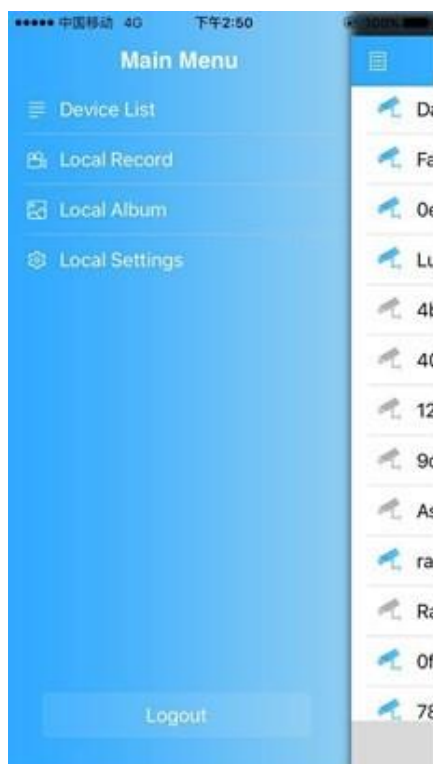

3.6c kép

- **Eszköz lista:** Megmutatja az összes hozzáadott eszközt.
- **Helyi felvételek:** Az összes, applikációval rögzített, vagy letöltött felvétel az IOS eszközön tárolva. Érintse meg a kiválasztott videót a lejátszásához.





Felvétel lejátszása:

- Klikkeljen a  ikonon a főmenübe lépéshez, utána klikkeljen egy helyi felvételre az alább látható oldalért, mint a 3.6d kép mutatja;
- Klikkeljen a felvételre a lejátszásához.



3.6d kép


Törlés:

- Érintse meg a “” gombot a jobb felső sarokban, klikkeljen a törölni kívánt videóra, ahogy a 3.6d képen látható, utána nyomja meg a “” gombot a kiválasztott videó törléséhez.
- Érintse meg a “” gombot a felvétel mentésére a telefonba.
- Érintse meg a “” gombot a kilépéshez.

【Megjegyzés】 :

Győződjön meg róla, vannak rögzítve felvételek a helyi felvételeknél, akkor kereshet ki a felvételt közülük lejátszásra, máskülönben a helyi felvételek helye üres lesz.

- **Helyi Album:** Az applikáció által lőtt pillanatképek.
- **Riasztási Push üzenet:** Ha az alkalmazás riasztási push funkciója be van kapcsolva, a telefon venni fogja a riasztási üzeneteket és hangot, amíg a riasztás megy. Lásd a 3.6e képet.

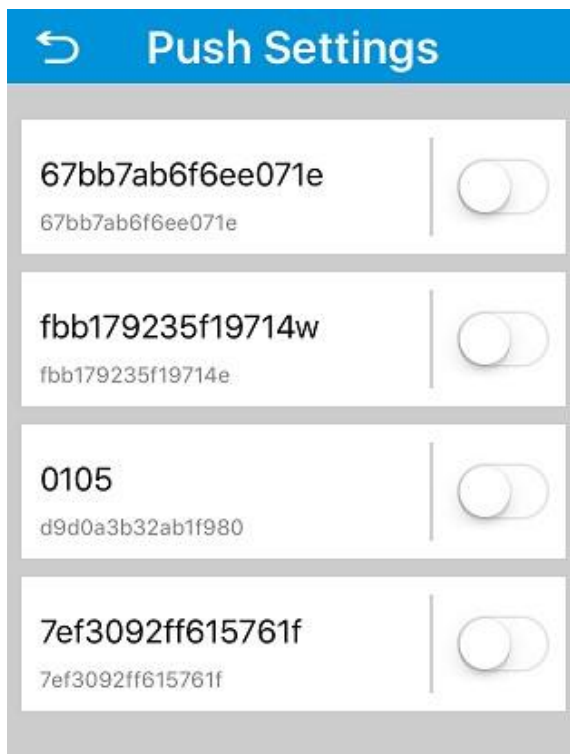


3.6e kép

Megjegyzés:

A helyi- és a közvetlen bejelentkezésnek nincs Alarm push funkciója.

➤ **Helyi beállítások:** Lásd a 3.6g képet.

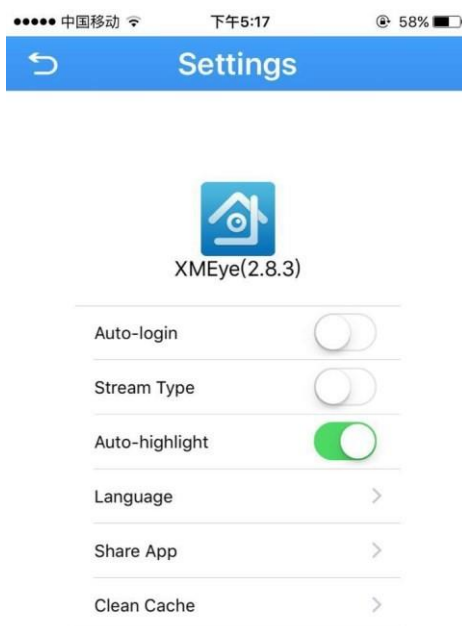

3.6g kép

[Auto-login]: Kapcsolja be, az APP automatikusan bejelentkezik, kijelző

[Stream Type]: Kapcsolja be, a fő videó típusát megváltoztathatja magas felbontásúra

[Automatic highlight]: Kapcsolja be, az APP automatikusan beállítja a háttérvilágítást amikor belép az élő előnézeti módba

[Language]: Nyelv választása

[Clean Cache]: Érintse meg a gyorsítótár tisztításához

3.7 Nyelv kiválasztása

A telefon nyelvének váltása után az Xmeye APP nyelve is egyidejűleg megváltozik. Ha például a telefonrendszer nyelve az angol, az APP nyelve is az angol lesz.